


WIZUALIZACJA



Urządzenia wykonane w oparciu o normę PN-EN 1176-1:2009 i posiadające aktualny Certyfikat

RZUT ZE STREFĄ I WYMIARAMI

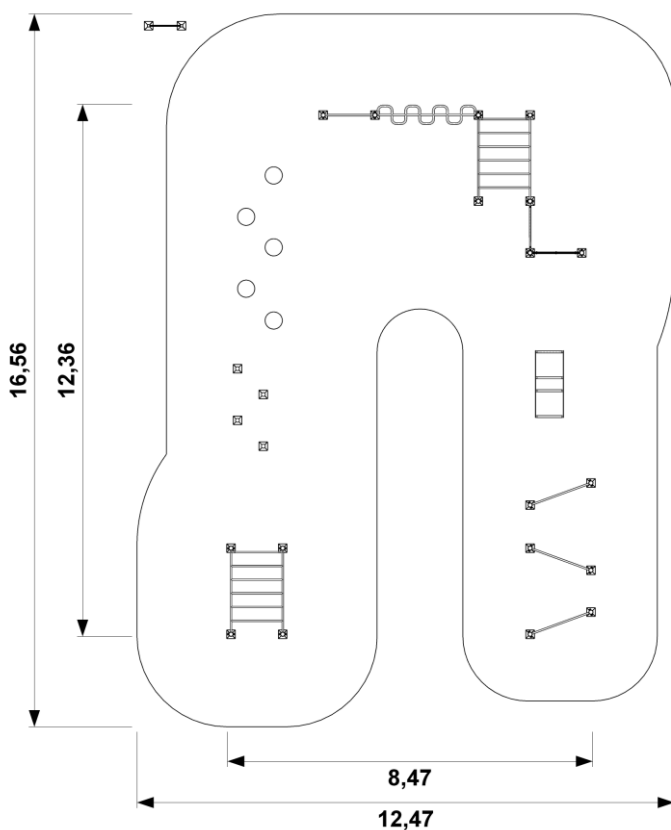

ZAWARTOŚĆ TORU PRZESZKÓD

- drabinka pozioma	- 2 szt.
- drabinka pionowa	- 1 szt.
- drążek 1,2 m	- 1 szt.
- drążek 1,5 m	- 3 szt.
- żmijka 2,4 m	- 1 szt.
- poręcz niskie	- 1 kpl.
- ścianka	- 1 szt.
- walec SBR Ø 40 cm h= 0,4 m	- 3 szt.
- walec SBR Ø 40 cm h= 0,2 m	- 2 szt.
- słup 2,5 m	- 12 szt.
- słup 1,3 m	- 10 szt.
- tablica informacyjna	- 1 szt.

WYMIARY ZESTAWU

Wymiary urządzenia: 12,36 x 8,47 x 2,50 m
Wymiary strefy bezpiecznej: 16,56 x 12,47 m
Powierzchnia strefy bezpiecznej: 168,2 m²

Maksymalna wysokość swobodnego upadku: 2,40m

PARAMETRY TECHNICZNE

Słupy stalowe o przekroju 88,9x3,6 mm, malowane podwójną warstwą farby proszkowej na kolor czarny (RAL 9005)

Drążki montowane do słupów za pomocą obejm

Drążki ocynkowane ogniowo wykonane z rur o grubości ścianki dostosowanej do długości, tj.:

1,2 m – 33,7x2,9 mm

1,5 m – 33,7x4,0 mm

Drabinki, żmijki, poręcze - ocynkowane ogniowo


Ścianka wykonana ze sklejki antypoślizgowej

Tablica informacyjna malowana podwójną warstwą farby proszkowej na kolor czarny (RAL 9005), wyposażona w naklejkę z regulaminem korzystania z placu i przykładowymi ćwiczeniami.

Na zamówienie drążki, drabinki, ławeczki, żmijki, poręcze wykonywane ze stali malowanej proszkowo lub stali nierdzewnej.

Możliwość malowania słupów na dowolny kolor z palety RAL.

SPOSÓB FUNDAMENTOWANIA

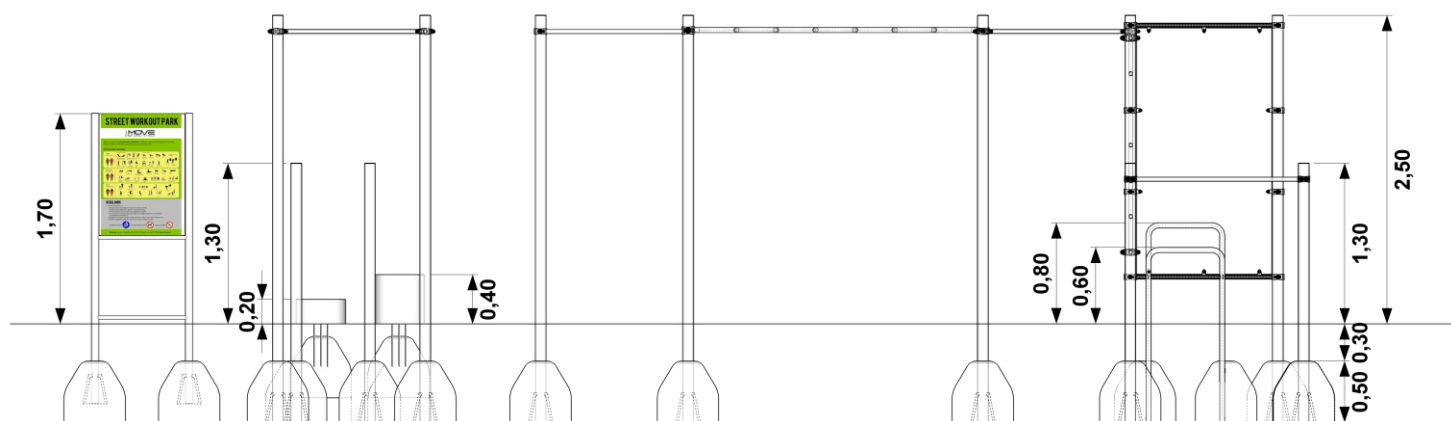

Każdy słup zalewany betonem półsuchym C20/25 na głębokości 80 cm. Objętość podstawy fundamentowej jednego słupa: min. 0,125m³. Fundamenty znajdują się minimum 30 cm pod ziemią co zapobiega przypadkowemu lub celowemu odkryciu fundamentu.

WYMAGANE NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE AMORTYZUJĄCE UPADEK

Należy wykonać nawierzchnię bezpieczną amortyzującą upadek:

Piasek – frakcja 0,2 do 2 mm, grubość min. 400 mm,

Żwir – frakcja 2 do 8 mm, grubość min. 400 mm,

Kora – frakcja 20 do 80 mm, grubość min. 400 mm,

Wióry – frakcja 5 do 30 mm, grubość min. 400 mm,

Nawierzchnie syntetyczne wykonane w oparciu o normę PN-EN 1177:2017