


## Trampolina zewnętrzna 1M-T100S

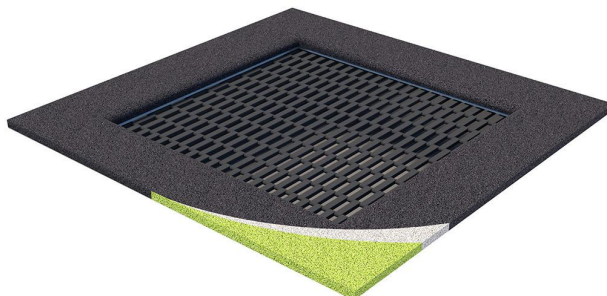

Trampolina zewnętrzna jest produktem wandaloodpornym. Trampolina wkopywana jest w grunt, powierzchnia skakania znajduje się na równi z poziomem gruntu. Trampolina przeznaczona jest do użytku przez jedną osobę w danym momencie. Odpowiednia zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Świetnie sprawdzi się w terenach publicznych takich jak szkoły, place zabaw a także w parkach i ogólnodostępnych terenach rekreacji do użytku całorocznego.

Skakanie na trampolinie jest czynnością ogólnorozwojową. Angażuje i uaktywnia wszystkie mięśnie ciała, poprawiając koordynację, zdolność utrzymania równowagi, wytrzymałość, gibkość i przyspiesza przepływ krwi w organizmie. Te czynności są niezbędne do prawidłowego rozwoju dzieci i utrzymaniu kondycji fizycznej dorosłych. Ćwiczenia na trampolinie mogą być bardzo pomocne w walce z nadwagą ciała.

PL

| Dane techniczne                  |                                                                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wymiary urządzenia               | 1,55 x 1,55 m                                                                                                                               |
| Wymiary maty skokowej            | 1,05 x 1,05 m                                                                                                                               |
| Wysokość całkowita               | 0,43 m                                                                                                                                      |
| Wymiary strefy bezpiecznej       | 4,04 x 4,04 m                                                                                                                               |
| Powierzchnia strefy bezpiecznej  | 14,40 m <sup>2</sup>                                                                                                                        |
| Wysokość swobodnego upadku (HIC) | 0,90 m                                                                                                                                      |
| Maksymalne obciążenie            | 120 kg                                                                                                                                      |
| Docelowa grupa użytkowników      | Użytkownicy od 6 roku życia                                                                                                                 |
| Ilość użytkowników               | 1                                                                                                                                           |
| Norma                            | PN-EN 1176-1:2017-12                                                                                                                        |
| Kraj produkcji                   | Polska                                                                                                                                      |
| Nawierzchnia bezpieczna          | trawnik lub nawierzchnie syntetyczne wykonane w oparciu o normę PN-EN 1177:2017<br>Nawierzchnie sypkie są dopuszczalne, ale nie są zalecane |


### Specyfikacja materiałowa

|                      |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Konstrukcja          | stal ocynkowana/ konstrukcja wzmocniona wspornikami |
| Warstwa amortyzująca | certyfikowany EPDM pure lub Virgin*                 |
| Maty do skakania     | klocki PA6**/ stal nierdzewna/ aluminium            |
| Sprężyny             | stal ocynkowana lub stal nierdzewna                 |


\* Guma EPDM badana pod kątem zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i spełniająca wymagania Rozporządzenia WE REACH oraz AfPS GS. Niedopuszczane jest stosowanie gumy SBR lub EPDM z recyklingu.

\*\* Materiał badany pod kątem zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych

## Wymiary urządzenia i strefy bezpiecznej

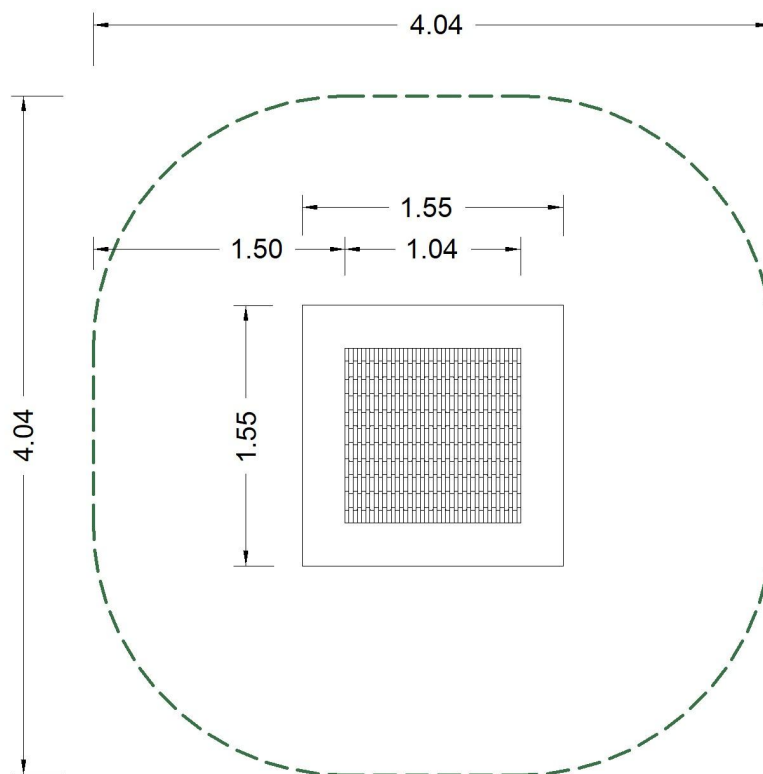


## Sposób montażu

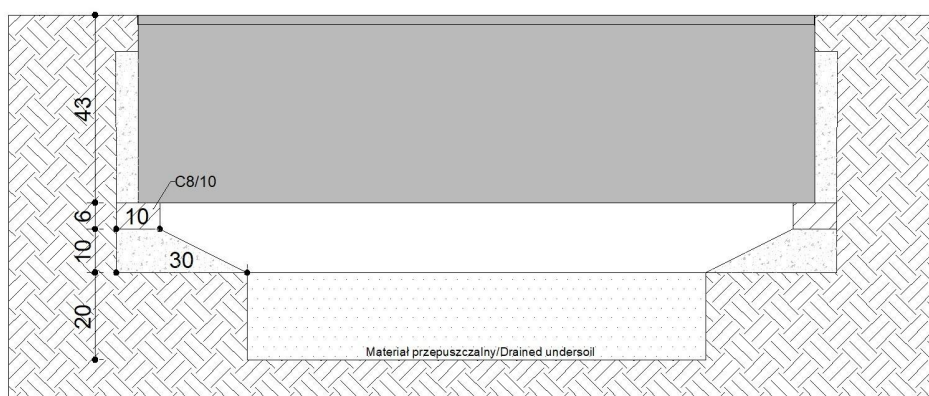

## Dostępna kolorystyka

### KOLORY GUMY EPDM


#### MONOLITH:



Sky Blue




Violet



Black



Orange



Green



Rose



Blue Grey



Red



Light Gray




Yellow

#### MULTI COLOUR:



**MIX2**

COMPOSITION:  
Green, Yellow, Blue



**MIX1**

COMPOSITION:  
Yellow, Black




**MIX4**

COMPOSITION:  
Red, Blue



**MIX6**

COMPOSITION:  
Black, Blue



**MIX7**

COMPOSITION:  
Blue, Yellow



**MIX5**

COMPOSITION:  
Grey, Black, Red

### KOLORY MATY SKOKOWEJ


YELLOW




RED



GREEN




BLUE



SILVER



BLACK



BROWN



## Instrukcja konserwacji

### Rutynowe oględziny:

Kontrola wizualna urządzenia, mająca na celu wykrycie widocznych uszkodzeń i zagrożeń, które mogły powstać z powodów np.: niewłaściwego użytkowania, wandalizmu lub przez warunki pogodowe.

UWAGA 1 Dla trampolin zainstalowanych w miejscach charakteryzujących się intensywnym użytkowaniem, a także w miejscach narażonych na częste uszkodzenia spowodowane wandalizmem, mogą być wymagane codzienne oględziny.

UWAGA 2 Podczas kontroli rutynowej oraz operacyjnej należy zwrócić uwagę na: czystość, prześwit, stan powierzchni gruntu, odsłonięte (ruchome) fundamenty, ostre krawędzie, brakujące części, nadmierne zużycie (ruchome i rozszczepione części) oraz wytrzymałość konstrukcji.

### Kontrola operacyjna:

Dokładniejsze niż rutynowe oględziny urządzenia sprawdzające funkcjonalność i stabilność urządzenia do ćwiczeń - należy ją wykonać co 1 do 3 miesięcy lub zgodnie z zaleceniami producenta/dystrybutora.

### Roczna inspekcja główna:

Kontrola określająca ogólny stan dla bezpiecznej eksploatacji urządzeń (główna kontrola roczna).

UWAGA 3 Główna inspekcja roczna może wymagać wykopania lub rozłożenia (rozkręcenia) poszczególnych urządzeń lub ich części.

Roczna inspekcja powinna zostać wykonana przez producenta lub autoryzowanego serwisanta 1Move. Zgłoszenia inspekcji rocznych kierować na adres: 1@1move.pl.

### Awarie

W przypadku braku, uszkodzenia lub zużycia elementów urządzenia należy je bezzwłocznie wymienić lub naprawić. Jeśli jest to niemożliwe to zabezpieczyć urządzenie przed użytkowaniem.

### Kontakt do serwisu 1Move

1@1move.pl

Stosować tylko oryginalne części zamienne.