ZESTAW STREET WORKOUT

1M-SW02


WIZUALIZACJA





Urządzenia wykonane w oparciu o normę PN-EN 1176-1:2009 i posiadające aktualny Certyfikat

RZUT ZE STREFĄ I WYMIARAMI

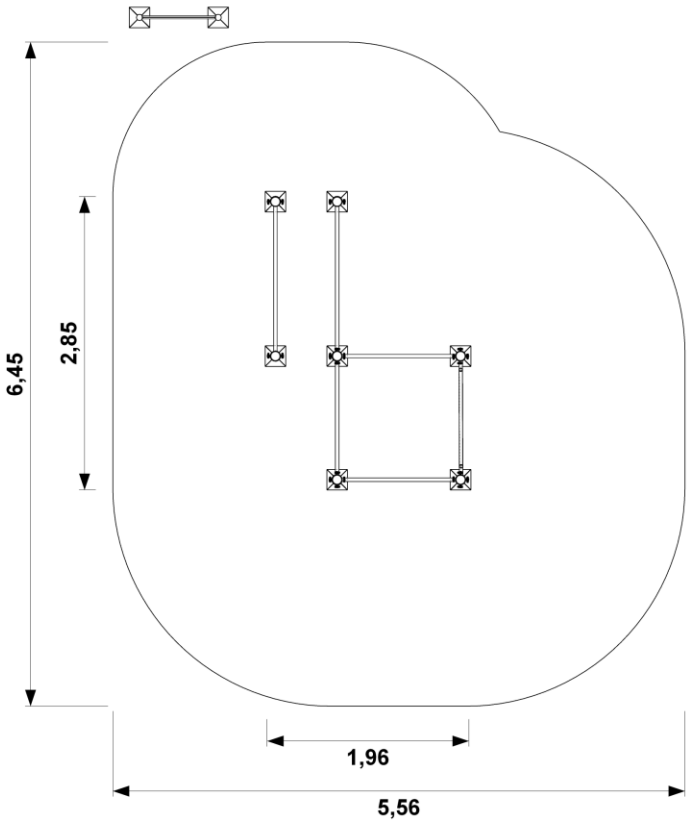

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- drabinka pionowa	- 1 szt.
- drążek 1,2 m	- 3 szt.
- poręcze równoległe 1,5 m	- 2 szt.
- słup 2,5 m	- 3 szt.
- słup 1,9 m	- 1 szt.
- słup 1,3 m	- 3 szt.
- tablica informacyjna	- 1 szt.

WYMIARY ZESTAWU

Wymiary urządzenia: 1,96 x 2,85 x 2,50 m
Wymiary strefy bezpiecznej: 5,56 x 6,45 m
Powierzchnia strefy bezpiecznej: 30,55 m2

Maksymalna wysokość swobodnego upadku: 2,40m

1 Move Sp z o.o.
ul. Morelowa 5/30, 80 – 174 Gdańsk, Poland
tel. +48 600 273 852
1@1move.pl, www.1move.pl

1MOVE STREET WORKOUT & PARKOUR

ZESTAW STREET WORKOUT


1M-SW02

PARAMETRY TECHNICZNE

Słupy stalowe o przekroju 88,9x3,6 mm, malowane podwójną warstwą farby proszkowej na kolor czarny (RAL 9005)
Drążki montowane do słupów za pomocą obejm
Drążki ocynkowane ogniowo wykonane z rur o grubości ścianki dostosowanej do długości, tj.:
1,2 m – 33,7x2,9 mm
1,5 m – 33,7x4,0 mm
Drabinki, poręcze - ocynkowana ogniowo
Tablica informacyjna malowana podwójną warstwą farby proszkowej na kolor czarny (RAL 9005), wyposażona w naklejkę z regulaminem korzystania z placu i przykładowymi ćwiczeniami

Na zamówienie drążki, drabinki, ławeczki, żmijki, poręcze wykonywane ze stali malowanej proszkowo lub stali nierdzewnej.
Możliwość malowania słupów na dowolny kolor z palety RAL.

SPOSÓB FUNDAMENTOWANIA

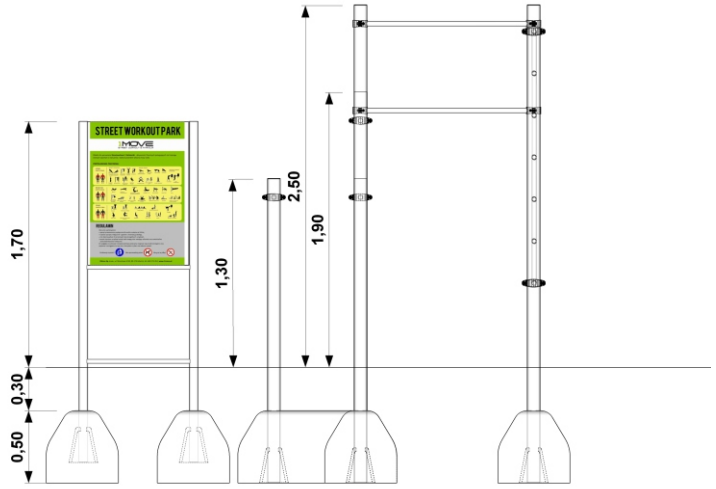

Każdy słup zalewany betonem półsuchym C20/25 na głębokości 80 cm. Objętość podstawy fundamentowej jednego słupa: min. 0,125m^3. Fundamenty znajdują się minimum 30 cm pod ziemią co zapobiega przypadkowemu lub celowemu odkryciu fundamentu.

WYMAGANE NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE AMORTYZUJĄCE UPADEK

Należy wykonać nawierzchnię bezpieczną amortyzującą upadek:
Piasek – frakcja 0,2 do 2 mm, grubość min. 400 mm,
Żwir – frakcja 2 do 8 mm, grubość min. 400 mm,
Kora – frakcja 20 do 80 mm, grubość min. 400 mm,
Wióry – frakcja 5 do 30 mm, grubość min. 400 mm,
Nawierzchnie syntetyczne wykonane w oparciu o normę PN-EN 1177:2017

1 Move Sp z o.o.
ul. Morelowa 5/30, 80 – 174 Gdańsk, Poland
tel. +48 600 273 852
1@1move.pl, www.1move.pl

1MOVE STREET WORKOUT & PARKOUR